SALAMANDER
WINDOW & DOOR SYSTEMS

greenEvolution

Die nachhaltige, flexible und digitale Plattform für individuelle Lösungen

„Heutzutage läuft alles digital. Warum nicht auch die Fensterberatung?“

myWindow: Für jeden das passende Fenster

Für uns ist das Fenster kein rein technisches Produkt, sondern verbindet Wohnen und Fassade.

Mit Licht, Wärmeeintrag, Ausblick, Lüftung und erlebbaren Oberflächen bestimmt das Fenster die individuelle Wohnqualität. Dabei ist das Fenster das gestaltungsbestimmende Element der Fassade und erfüllt ökologische, technische und sicherheitsrelevante Kriterien.

All diese Anforderungen lassen sich nicht mit einem Standard erfüllen, sondern erfordern intelligente Lösungen, die entsprechend der spezifischen Situation, Eigenarten des Gebäudes, der Architektur und individueller Vorlieben konfiguriert werden.

Mit unseren Fenstersystemen entwickeln wir den logischen Weg zur optimalen Fensterkonfiguration.

greenEvolution

Maximale Flexibilität durch maßgeschneiderte Lösungen – mit höherer Gewinnspanne

Die hohe Kompatibilität reduziert Ihren Lagerbestand sowie die Werkzeugeinstellungen. Gleichzeitig schöpfen Sie durch die systematische Differenzierung und den Verkauf höherwertiger Produkte zusätzliche Umsatz- und Ertragspotentiale. Im Ergebnis: Sie gewinnen an Flexibilität, sparen Aufwand, Zeit, Kosten und erhöhen Ihre Gewinnspanne.

max

flex

curve

	max	flex	curve
Beschreibung	Effizientes Objektfenster	Allround-System	Designvariante mit runden Konturen
Bautiefe	76 mm	76 mm	76 mm
Ansichtshöhe für Kombination Flügel und Rahmen	ab 113 mm	ab 118 mm	ab 118 mm
Dichtungssystem	AD Anschlagdichtung MD Mitteldichtung	AD Anschlagdichtung MD Mitteldichtung	AD Anschlagdichtung MD Mitteldichtung
Profilgeometrie	flächenversetzt	flächenversetzt	halb flächenversetzt, rund
Verglasungsmöglichkeit	bis 48 mm	bis 48 mm	bis 48 mm
Einbruchhemmung	RC3 nach DIN EN 1627 – 1630	RC3 nach DIN EN 1627 – 1630	RC3 nach DIN EN 1627 – 1630
U_w-Wert* bis zu	AD 0,78 W/(m²K) MD 0,75 W/(m²K)	AD 0,77 W/(m²K) MD 0,73 W/(m²K)	AD 0,77 W/(m²K) MD 0,73 W/(m²K)
U_f-Wert* bis zu	AD 1,2 W/(m²K) MD 1,1 W/(m²K)	AD 1,1 W/(m²K) MD 1,0 W/(m²K)	AD 1,1 W/(m²K) MD 1,0 W/(m²K)

SALAMANDER
WINDOW & DOOR SYSTEMS

Sie profitieren von:

- Einer systematischen Kundenansprache mit transparenten, digital verfügbaren Informationen
- Überproportionalen Renditen durch den Verkauf maßgeschneiderter Produkte
- Verbesserter Kundenakquise dank Marketingunterstützung
- Höheren Umsätzen durch Kosteneinsparung und Upselling

flex A

box

free

	flex A	box	free
Beschreibung	System mit stärkeren Außenwandungen für statisch anspruchsvolle Anwendungen, eco, realMaterial möglich	Designvariante in flächenbündiger Ausführung	Das Architektenfenster mit schmalen Ansichtsbreiten für maximalen Lichteintrag und historische Fenster, eco, realMaterial möglich
Bautiefe	76 mm	76 mm	76 mm
Ansichtshöhe für Kombination Flügel und Rahmen	ab 118 mm	ab 113 mm	ab 100 mm
Dichtungssystem	AD Anschlagdichtung MD Mitteldichtung	AD Anschlagdichtung MD Mitteldichtung	AD Anschlagdichtung MD Mitteldichtung
Profilgeometrie	flächenversetzt	flächenbündig	flächenversetzt
Verglasungsmöglichkeit	bis 48 mm	bis 56 mm	bis 48 mm
Einbruchhemmung	RC3 nach DIN EN 1627 – 1630	RC3 nach DIN EN 1627 – 1630	RC3 nach DIN EN 1627 – 1630
U_w-Wert* bis zu	AD 0,77 W/(m²K) MD 0,73 W/(m²K)	AD 0,76 W/(m²K) MD 0,73 W/(m²K)	AD 0,77 W/(m²K) MD 0,74 W/(m²K)
U_f-Wert* bis zu	AD 1,1 W/(m²K) MD 1,0 W/(m²K)	AD 1,1 W/(m²K) MD 1,0 W/(m²K)	AD 1,2 W/(m²K) MD 1,1 W/(m²K)

*** Wertangaben unter Verwendung einer Verglasung mit U_g = 0,5 W/(m²K) und einem psi-Wert von 0,03 W/(m²K), bezogen auf normative Fenstergrößen**

Unsere Profilvarianten im direkten Vergleich

Mit der greenEvolution Plattform haben Sie schon heute alles an der Hand, um jedem Ihrer Kunden in Zukunft sein individuelles, perfektes Fenster zu bieten. Nutzen Sie unser vielfältiges Angebot und stellen Sie sich Ihre individuelle Strategie zusammen.

Profilvarianten	Licht- / Wärme-eintrag	U_w	Statik	Authenti-zität	Absturzsicherung, Einbruch- und Lärmschutz	Fenstertyp
free eco realMaterial	+ + +	+ +	+	+ + +	+	
box	+ +	+ + +	+ +	+	+ + +	
flex A eco realMaterial	+	+ + +	+ + +	+ +	+	
curve	+	+ + +	+ +	+ +	+	
flex	+	+ + +	+ +	+ +	+	
max	+ +	+	+ +	+ +	+	

Standardfenster

Modernes Fenster mit großer Glasfläche

Historisches Fenster

Jedes greenEvolution-Profil eignet sich für spezifische Einsatzgebiete:

- **free**
- **box**
- **flex A**
- **curve**
- **max**

Im Vergleich zu unserem Allrounder:

flex

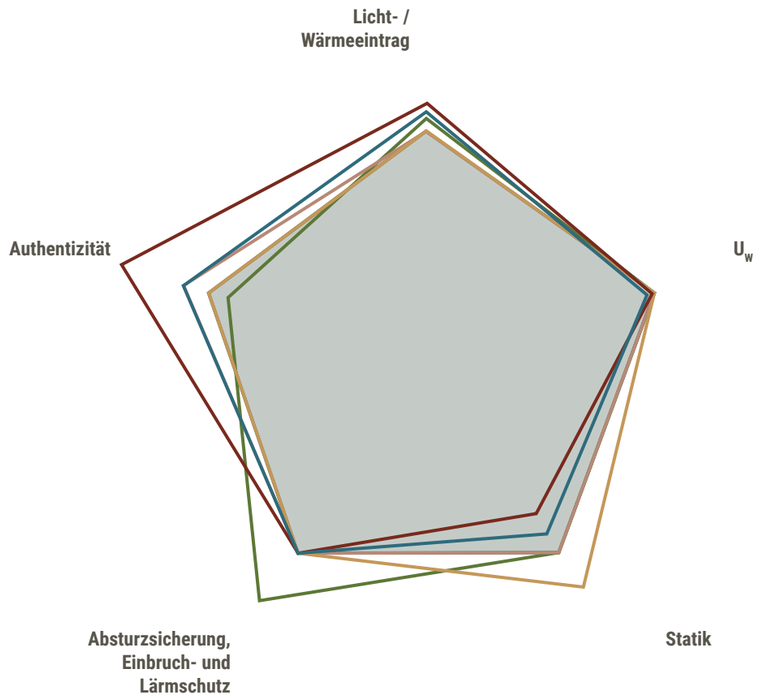

Mit taktilen Oberflächen wird das Fenster ein erlebbarer Teil des Wohnens

Wir machen Kunststofffenster zu etwas Besonderem: Mit unseren speziell entwickelten Oberflächen wird das Fenster ein Teil der Gestaltung. Nutzen Sie alle Vorteile eines Kunststofffensters – mit der Optik und Haptik vielfältiger, echter Materialien.

Greta®

Greta® verbindet attraktive Oberflächen mit maximaler Nachhaltigkeit und optimaler Wärmedämmung. Unsere Materialexperten haben eine Recycling-Rezeptur entwickelt, die dem Fenster Farbe und Haptik verleiht.

Die Profile werden mit Energie aus regenerativen Quellen erzeugt und können zu 100 % wiederverwertet werden.

Außen- wie Innenseite

eco

Für die Profilvarianten flex A und free Textur produziert aus 100 % recyceltem PVC

Lichtgrau

Olivgrau*

Steingrau*

* in Entwicklung

Unser Highlight: Salamander Weiß.

Unsere Qualitätsprofile strahlen in einem reinen und glänzenden Weiß. Der Kunststoff wird aus einer speziellen PVC-Rezeptur angemischt und ist gleichmäßig durchgefärbt.

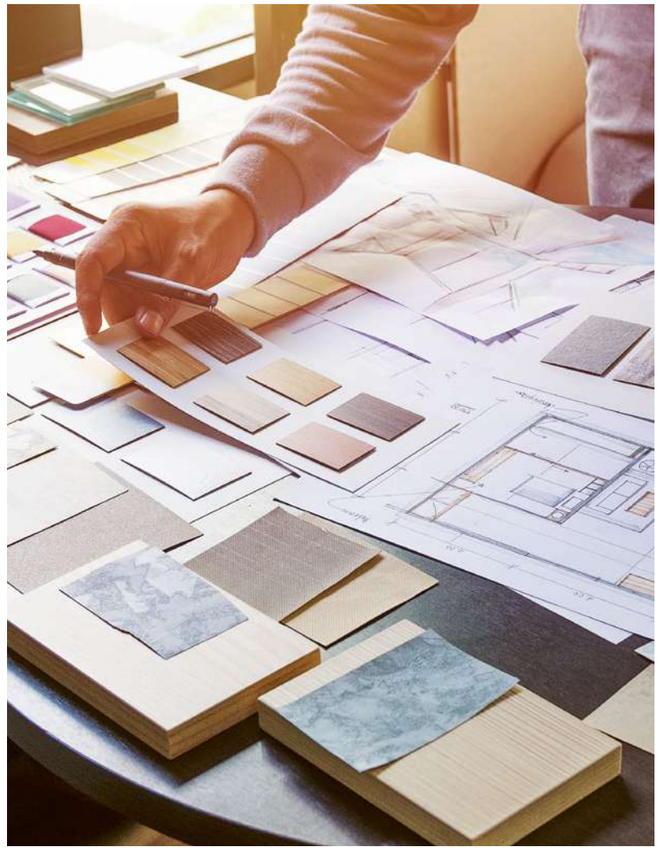

realMaterial

Mit realMaterial bieten wir den greenEvolution-Systembaukasten in echten Materialien an. Diese werden im Kaschierverfahren auf das Profil aufgebracht.

Für die Produktion wird Recyclingmaterial eingesetzt und kann im Standardverfahren in den Materialkreislauf zurückgeführt werden.

Innenseite

upcycledLeather

Geprägter Lederfaserstoff – Herstellung aus Echtleder-Produktionsresten

realTextile*

Gewebte Textiloberflächen für helle, moderne Räume

realWood

Echtholzfurnier für natürliche Wohnatmosphäre

Außenseite

realMetal

Aluminium in gebürsteter Edelstahloptik

realCopper

Unbehandeltes Kupfer für den Vintage-Look

* in Entwicklung

Systemhighlights und Konstruktionsmerkmale

- Kombisystem AD / MD mit Produktlinien
- Profile unabhängig von der Produktlinie kombinierbar
- Für AD und MD gleiche Stulpprofile einsetzbar
- Geringe Ansichtshöhe möglich
- Nur eine Klotzbrücke für unterschiedliche Falztiefen
- Ausgewählte Profile in Class A und Class B erhältlich
- Festverglasung ohne zusätzliche Leiste und Bearbeitungsschritte möglich
- Bei Pfostenverbindungen muss keine Dichtung ausgeklinkt werden
- Profile für Verklebung optimiert

Wärmedurchgangskoeffizient	Max. 1,0 W/(m²k)
Widerstandsfähigkeit gegen Windlast	C5 / B5
Schlagregendichtheit – ungeschützt	9A
Luftdurchlässigkeit	Klasse 4
Schallschutz	48 dB
Einbruchhemmung	RC3

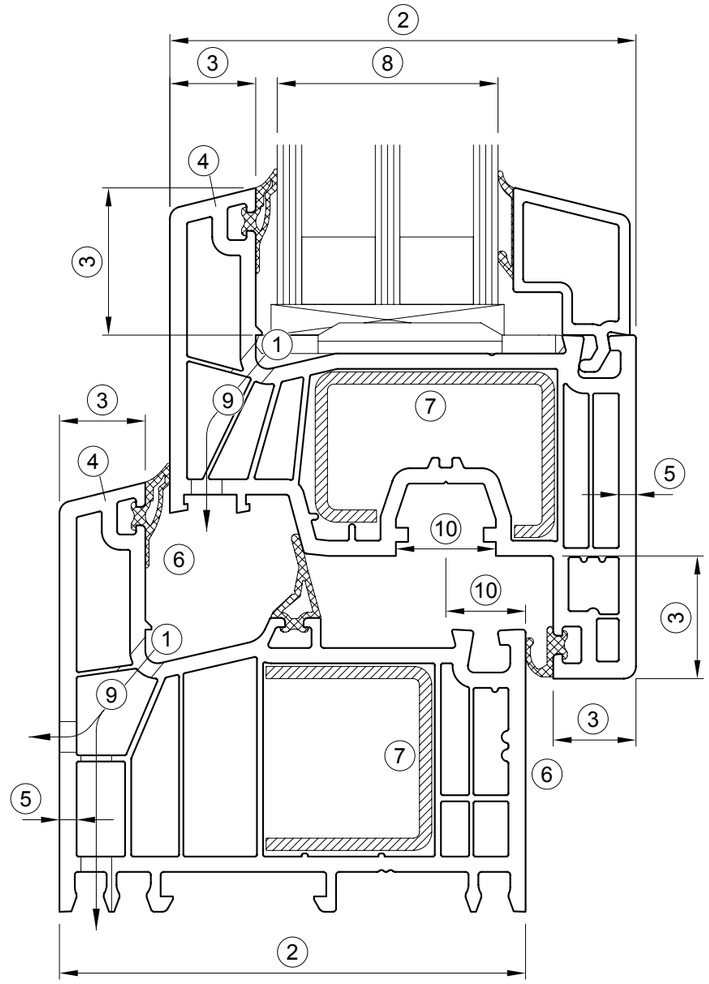

1 **Falz**
Glasfalz mit Wasserablaufrinne und 3 mm Aufkantung in Rahmen und Flügel.

2 **Bautiefe**
Blendrahmen: 76 mm
Flügel: 76 mm
Pfosten: 76 mm

3 **Anschläge**
Anschlaghöhe: außen 24 mm
Anschlagbreite: außen 14 mm, innen 13,5 mm

4 **Anschlagform**
Äußerer Anschlag mit 14° abgeschrägt (Designvarianten erhältlich).
Innere Flügelanschläge gerade.
Glasleiste mit 14° abgeschrägt (Designvarianten erhältlich).

5 **Profilwanddicke**
Außenwandungen der Hauptprofile gemäß RAL-GZ 716. Innenwandungen nach konstruktiven Anforderungen.

6 **Dichtungen**
Anschlagdichtung, Innen- und Mitteldichtung, Verglasungsdichtung außen werkseitig eingebracht, aus PVC-P, verschweißbar. Glasleistendichtung aus PVC-P. Spaltmaß der Verglasung 3,5 mm. Spaltmaß Außenanschlag 4 mm, Spaltmaß Innenanschlag 4,5 mm.

7 **Aussteifungen**
Verzinkte Stahlprofile gemäß RAL-GZ 716.

8 **Verglasung**
Alle handelsüblichen Isolierglasscheiben für Wärme-, Schallschutz- und Einbruchhemmung. Füllungsdicke bis 56 mm.

9 **Entwässerung / Belüftung**
Über separate Vorkammern nach vorn oder verdeckt nach unten.

10 **Beschläge**
Alle handelsüblichen Einhand-Beschläge für 16 mm Euronut und 13 mm Nutmittellage.

Profilverbindung
Blendrahmen- und Flügel-Eckverbindung durch Stumpfschweißen. Pfosten, Riegel und Sprossen durch mechanische Verbindung, alternativ als V-Verschweißung oder Pfosten-Stumpfverschweißung.

Kammeraufbau
Bis zu 6 Kammern in Rahmen, Flügel und Pfosten.

Farben
Weiß homogen in Masse, durchgefärbt mit Long-Life-Oberflächenschutz. Standard-Foliendekore außen und innen. Sonder-Foliendekore auf Anfrage. RAL-Beschichtungen auf Anfrage.

Elementtypen

Typ 1

1.1 Fenster und Fenstertüren

z. B. 1-flg., 2-flg., mit festem Pfosten

Fest verglastes Fenster; Drehfenster, einflügelig, Dreh- / Kippfenster; Klappfenster; Kippfenster; auch mehrteilige Elemente (gemäß DIN EN 14351-1).

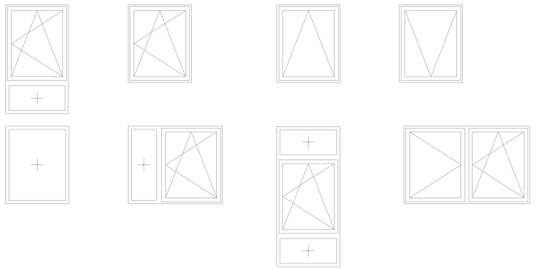

1.2 Fenster und Fenstertüren

z. B. 2-flg. mit losem Pfosten (Stulp)

Drehfenster und -türen, zwei- oder mehrflügelig (nach innen oder außen öffnend), Dreh- / Kippfenster und -fenstertüren, auch mehrteilig (gemäß DIN EN 14351-1).

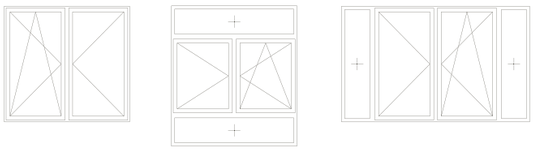

Typ 2

2.1 PSK-Türen und -Fenster

(Parallel-Schieb-Kipp- bzw. Abstelltüren).



2.2 Faltschiebefenster und -türen

Faltschiebefenster und -türen (gemäß DIN EN 14351-1). Weitere Schemata und Kombinationen möglich.



Aktuell noch nicht realisierbar

2.3 Schwingfenster



Aktuell noch nicht realisierbar

2.4 Sonstige

(Sonder-) Fensterkonstruktionen (nicht Bestandteil eines „RAL-Systempasses“).

Die Bestimmung der Leistungseigenschaften ist bauartbedingt unterschiedlich und bedarf einer besonderen Betrachtung unter Bezugnahme der Produktnorm DIN EN 14351-1.

- Rundbogen-, Segmentbogen-, Korbbogenfenster
- Schwellenlose Türkonstruktionen, barrierefreie Elemente
- Außen öffnende Fenster / Fenstertüren / Haustüren
- „Schweizer Stulpfenster“ DK-D-DK
- Bockfenster, Giebelfenster (Schrägelemente)
- Dreieck- und Trapezfenster einseitig und beidseitig
- Rundfenster, Rautenfenster, (z. B. im Giebel)
- Weitere Fensterkonstruktionen

Statik

Fenster

Dreh- / Dreh-Kipp-Flügel

465 006-75



456 006-75
Dicke 2,5 mm
Ix = 1,91 cm⁴
Iy = 5,33 cm⁴

Fenstertyp: Dreh- / Dreh-Kipp-Fenster, -Tür
Größendiagramm für Aussteifungen 465 006,
2,5 mm – einzelner Flügel

Einsatz bei Flügel

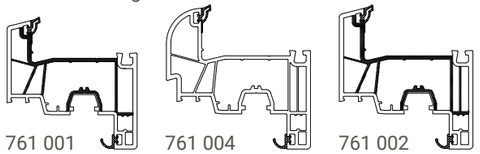

761 001 761 004 761 002



761 005 761 003

** Summe aller Glasscheiben ohne
Berücksichtigung der Zwischenräume

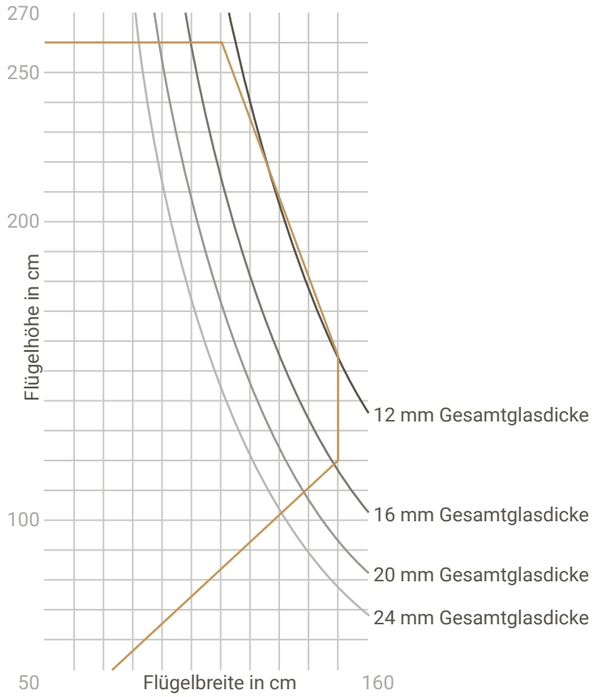

Haustür

AR4630-74

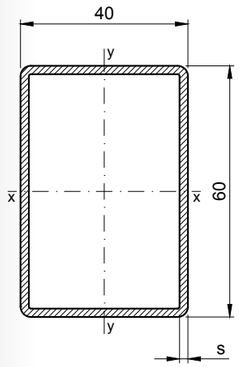

AR4630-74
Dicke 2,0 mm
Ix = 18,86 cm⁴
Iy = 10,03 cm⁴

Fenstertyp: Haustür
Größendiagramm für Aussteifungen AR4630,
2,0 mm – Haustür

Einsatz bei Flügel



761 014 761 015

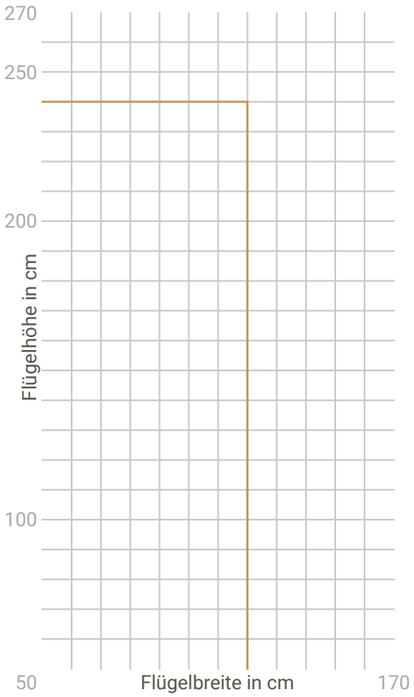

Anwendungsbeispiele

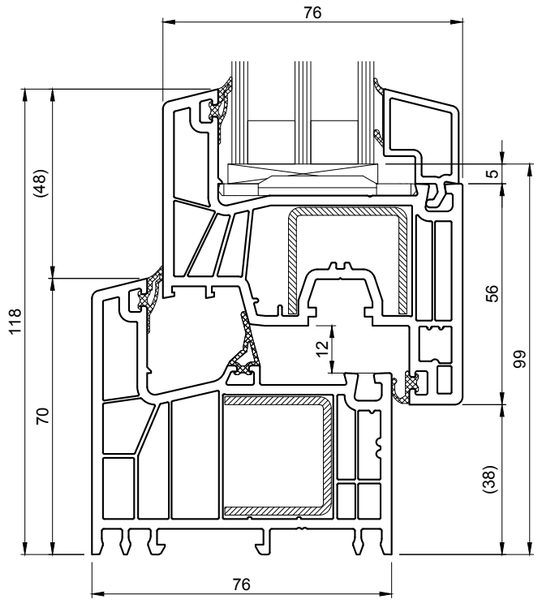

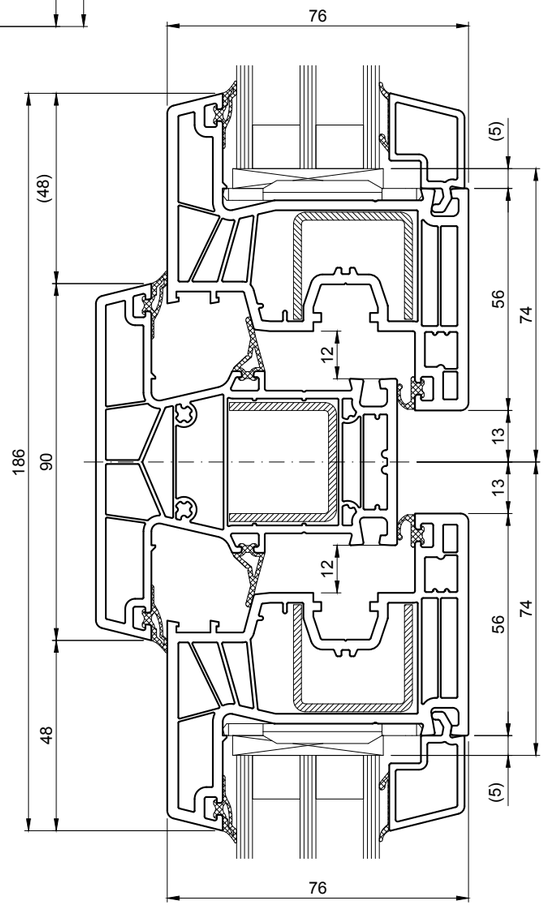

Abbildungen nicht maßstabsgetreu, Stand 20.05.2020

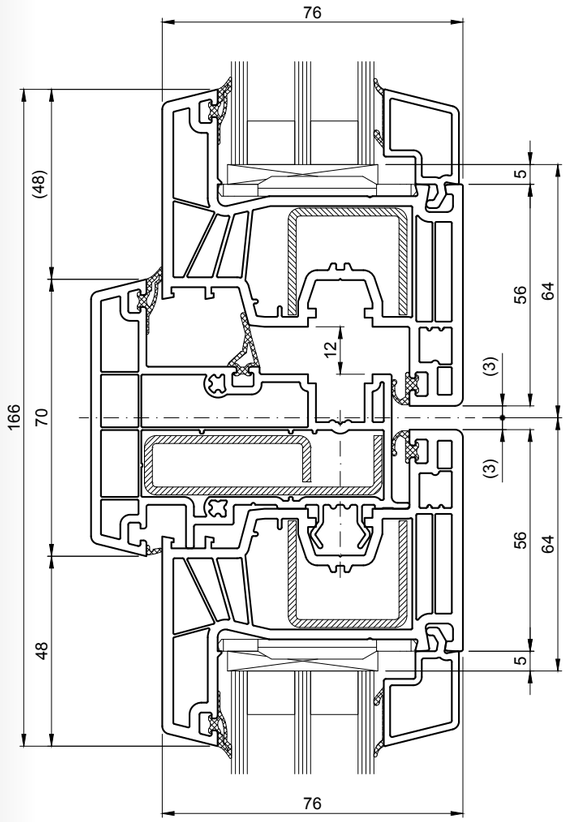

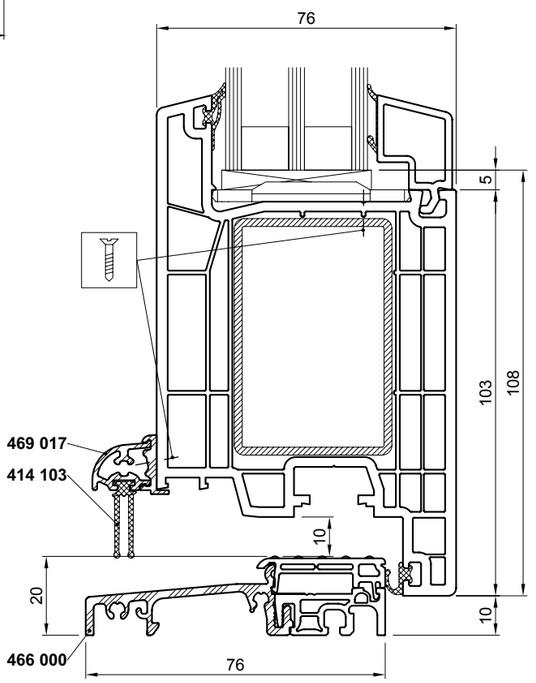

Türschwelle
466 000

Flügel
761 014

Wetterschenkel
469 017

Hauptprofile

Flügel



761 000 (A)

C-Stahl: 38x20 465 009
Stahl: 38x20 465 016



761 001

C-Stahl: 27x30 465 001
C-Stahl: 39x27 465 006



761 002

C-Stahl: 27x30 465 001
C-Stahl: 39x27 465 006



761 003 (A)

C-Stahl: 27x30 465 001
C-Stahl: 39x27 465 006



761 004

C-Stahl: 27x30 465 001
C-Stahl: 39x27 465 006



761 005

C-Stahl: 27x30 465 001
C-Stahl: 39x27 465 006

Stulpflügel



761 006 (A)

C-Stahl: 38x20 465 016

Nebeneingangstürflügel

761 008

Stahlrohr: 45x40 VS8450
Stahlrohr: 45x40 MT8530
C-Stahl: 40x48,7 465 017

761 009

Stahlrohr: 45x40 VS8450
Stahlrohr: 45x40 MT8530

761 010

Stahlrohr: 45x40 VS8450
Stahlrohr: 45x40 MT8530
C-Stahl: 40x48,7 465 017

761 012

Stahlrohr: 45x40 VS8450
Stahlrohr: 45x40 MT8530
C-Stahl: 40x48,7 465 017

Haustürflügel



761 014 (A)

Stahlrohr: 60x40 AR4630
Stahlrohr: 60x40 MT855L
Stahlrohr: 60x40 MT855R



761 015 (A)

Stahlrohr: 60x40 AR4630
Stahlrohr: 60x40 MT855L
Stahlrohr: 60x40 MT855R

Abbildungen nicht maßstabsgetreu, Stand 02.09.2020

SALAMANDER
WINDOW & DOOR SYSTEMS

Blendrahmen



760 001

C-Stahl: 27x24 465 024
Stahlrohr: 27x24 465 020



760 002

C-Stahl: 27x24 465 024
Stahlrohr: 27x24 465 020



760 003

C-Stahl: 27x24 465 001
Stahlrohr: 27x30 465 002
Stahl: 27x30 465 011



760 017

Stahl: 42x16,4 465 023



760 018

Stahl: 42x16,4 465 023



760 004

C-Stahl: 27x30 465 001
Stahlrohr: 27x30 465 002
Stahl: 27x30 465 011



760 007 (A)*

C-Stahl: 27x30 465 001
Stahlrohr: 27x30 465 002
Stahl: 27x30 465 011



760 008 (A)

C-Stahl: 27x30 465 001
Stahlrohr: 27x30 465 002
Stahl: 27x30 465 011



760 019

Stahl: 42x16,4 465 023



760 020

Stahl: 42x16,4 465 023



760 011 (A)

C-Stahl: 27x30 465 001
Stahlrohr: 27x30 465 002
Stahl: 27x30 465 011



760 012 (A)

C-Stahl: 27x30 465 001
Stahlrohr: 27x30 465 002
Stahl: 27x30 465 011



760 023

C-Stahl: 27x30 465 001
Stahlrohr: 27x30 465 002
Stahl: 27x30 465 011



760 021

C-Stahl: 27x24 465 024
Stahlrohr: 27x24 465 020

Pfosten und Sprossen



762 001

Stahlrohr: 35x12 465 014



762 004

Stahlrohr: 35x12 465 014



762 005

C-Stahl: 27x30 465 001
Stahlrohr: 27x30 465 002
Stahl: 27x30 465 011



762 006

C-Stahl: 27x30 465 001
Stahlrohr: 27x30 465 002
Stahl: 27x30 465 011



762 009

Stahlrohr: 35x50 465 018



762 011

C-Stahl: 27x30 465 001
Stahlrohr: 27x30 465 002
Stahl: 27x30 465 011

*in Vorbereitung

Stulpleisten



766 000



766 002
C-Stahl: 40x11 465 021



766 003
Stahl: 60x15 465 012



766 004
Stahl: 60x15 465 012



766 006
Stahl: 60x15 465 012

Statikprofile



760 005
Stahlrohr: 40x30 465 007



760 006
Stahlrohr: 40x30 465 007



760 009 (A)*
Stahlrohr: 40x30 465 007



760 010 (A)
Stahlrohr: 40x30 465 007



760 013 (A)
Stahlrohr: 40x30 465 007



760 014 (A)
Stahlrohr: 40x30 465 007



762 007
Stahlrohr: 40x30 465 007



762 008
Stahlrohr: 40x30 465 007



762 013
Stahlrohr: 40x30 465 007

Abbildungen nicht maßstabsgetreu, Stand 02.09.2020

Alu-Vorsatzschalen

für Flügel



469 006
für Flügel
761 000



469 008
für Flügel
761 002, 761 003



469 009
für Flügel
761 008

für Rahmen



469 005
für Rahmen
760 001, 760 002



469 001
für Rahmen
760 003, 760 004, 760 005, 760 006, 760 007, 760 008, 760 009, 760 010



469 002
für Rahmen
760 011, 760 012, 760 013, 760 014



469 004
für Rahmen
760 017, 760 018, 760 020

für Verbreiterungen



459 155
für Verbreiterung
416 157



459 165
für Verbreiterung
416 168

für Pfosten/Sprossen

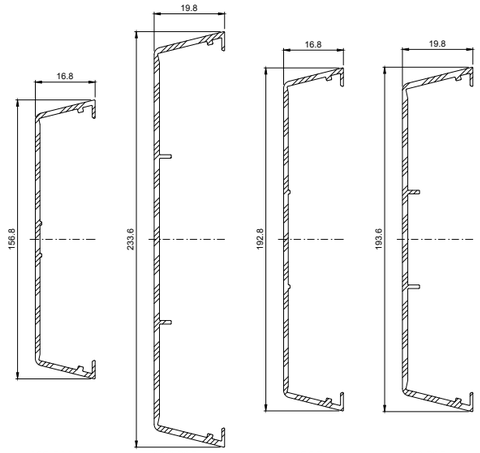

469 018
für Pfosten/Sprossen
762 001

469 013
für Pfosten/Sprossen
762 009

469 019
für Pfosten/Sprossen
762 005, 762 006, 762 007, 762 008

469 012

für Stulpendkappen



469 015
für Stulpendkappe
766 003, 766 004,
766 006

Zubehör 1

Glasleisten



413 001 413 003 413 005 413 007 413 009 413 011 413 013



413 301* 413 303* 413 305* 413 307* 413 311* 413 313*

413 103 413 105 413 107 413 111 413 113



413 201 413 205 413 207 413 209 413 211

Stulpendkappen

467 007
Stulpendkappen-Set
2-teilig AD
für Stulp
766 002

467 014
Stulpendkappen-Set
2-teilig AD
für Stulp
766 003

467 020
Stulpendkappen-Set
2-teilig AD
für Stulp
766 006

467 009
Stulpendkappen-Set
2-teilig MD
für Stulp
766 002

467 016
Stulpendkappen-Set
2-teilig MD
für Stulp
766 003

467 022
Stulpendkappen-Set
2-teilig MD
für Stulp
766 005

467 025
Stulpendkappen-Set
für Alu-Vorsatzschalen

Dichtungen

464 100 464 101 464 102 414 566 414 025 DP2720 DP2730
für Alu-Vorsatzschalen für Alu-Vorsatzschalen

Klotzbrücken



417 000
für Flügel, AD-Rahmen,
AD-Sprossen, AD-Pfosten

467 000
für MD-Rahmen, MD-Pfosten

*in Vorbereitung

Glasklötze



	Breite "B"	Dicke "D"
GZ3020 – GZ3060	30 mm	2 – 6 mm
GZ3420 – GZ3450	34 mm	2 – 5 mm
GZ4020 – GZ4050	40 mm	2 – 5 mm

Verbinder

468 001
Sprossenkreuzverbinder
für Sprosse 762 001

Bohrschablone 467 002
(ohne Abbildung)

468 004
Pfostenkreuzverbinder
Standard AD
für Pfosten 762 005, 762 007

Bohrschablone 467 001
(ohne Abbildung)

468 034
Sprossenkreuzverbinder-Set
für Sprosse
762 011, 762 013

Bohrschablone 467 001
(ohne Abbildung)

468 008
Pfostenkreuzverbinder
breit AD
für Pfosten 762 009

Bohrschablone 467 001
(ohne Abbildung)

468 009
Pfostenverbinder
Standard AD
für Pfosten 762 005, 762 007

Bohrschablone 467 001
(ohne Abbildung)

468 011
Pfostenverbinder
breit AD
für Pfosten 762 009

Bohrschablone 467 001
(ohne Abbildung)

468 003
Sprossenkreuzverbinder-Set MD
für Sprosse 762 004

Bohrschablone in Vorbereitung

468 006
Pfostenkreuzverbinder
Standard MD
für Pfosten 762 006, 762 008

Bohrschablone 467 001
(ohne Abbildung)

468 010
Pfostenverbinder
Standard MD
für Pfosten 762 006, 762 008

Bohrschablone 467 001
(ohne Abbildung)

468 005
Dichtblock Standard MD
für Pfosten
762 006, 762 008

468 007
Dichtblock MD
für Set 468 003, 468 012

Türschwelle



466 000
Türschwelle



466 001
Türschwelle



466 003
Türschwelle



466 004
Türschwelle



468 013
Schwellenverbinder



468 014
Schwellenverbinder



468 015
Schwellenverbinder



468 030
Schwellenverbinder



468 016
Schwellenverbinder Altbau

469 017
Wetterschenkel



464 306
Schwellenverbinder-Set für
Schwellenverbinder 468 013

464 300
Dichtkissen für
Schwellenverbinder
468 013

464 301
Dichtkissen für
Schwellenverbinder
468 014



464 305
Dichtkissen für
Schwellenverbinder
468 015

464 304
Dichtkissen für
Schwellenverbinder
468 030

414 103
Abtropfdichtung

467 037
Endkappen-Set

467 038
Endkappen-Set
Stulp
(rechte Seite)

467 039
Endkappen-Set
Stulp
(linke Seite)

Abbildungen nicht maßstabsgetreu, Stand 01.09.2020

Aussteifungen



115 036
Aussteifungsprofil
30 / 30 / 2,0 mm
Ix= 2,82 cm⁴
Iy= 2,82 cm⁴

Einsatz: 416 395



405 012
Aussteifungsprofil
45 / 10 / 2,0 mm
Ix= 0,29 cm⁴
Iy= 3,87 cm⁴

Einsatz: 416 395



405 015
Aussteifungsprofil
50 / 10 / 1,5 mm
Ix= 0,27 cm⁴
Iy= 4,06 cm⁴

50 / 10 / 2,0 mm
Ix= 0,32 cm⁴
Iy= 5,20 cm4

Einsatz: 761 014, 761 015



405 040
Aussteifungsprofil
30 / 40 / 1,5 mm
Ix= 4,46 cm⁴
Iy= 2,85 cm⁴

30 / 40 / 2,0 mm
Ix= 5,68 cm⁴
Iy= 3,61 cm⁴

Einsatz: 406 010, 416 395



405 060
Aussteifungsprofil
40 / 40 / 1,5 mm
Ix= 5,57 cm⁴
Iy= 5,57 cm⁴

40 / 40 / 2,0 mm
Ix= 7,13 cm⁴
Iy= 7,12 cm⁴

Einsatz: 406 176, 406 177,
416 170, 416 176, 416 210



405 125
Aussteifungsprofil
50 / 10 mm
Ix= 0,42 cm⁴
Iy= 10,40 cm⁴

Einsatz: 416 054, 416 273



415 016
Aussteifungsprofil
ø 33,7 / 1,5 mm
Ix= 3,60 cm⁴
Iy= 3,60 cm⁴

Einsatz: 416 250



415 020
Aussteifungsprofil
40 / 20 mm
Ix= 1,44 cm⁴
Iy= 4,96 cm⁴

Einsatz: 416 164, 416 167



415 028
Aussteifungsprofil
30 / 28 / 1,5 mm
Ix= 1,92 cm⁴
Iy= 2,14 cm⁴

30 / 28 / 2,0 mm
Lx= 2,42 cm⁴
Iy= 2,70 cm⁴

Einsatz: 416 168



415 140
Aussteifungsprofil
50 / 30,7 / 2,0 mm
Ix= 10,11 cm⁴
Iy= 12,78 cm⁴

Einsatz: 416 240



415 173
Aussteifungsprofil
60 / 10 / 2,0 mm
Ix= 0,36 cm⁴
Iy= 8,29 cm⁴

Einsatz: 416 054, 416 272



465 001
Aussteifungsprofil
27 / 30 / 1,5 mm
Ix= 1,84 cm⁴
Iy= 0,91 cm⁴

27 / 30 / 2,0 mm
Ix= 2,34 cm⁴
Iy= 1,18 cm⁴

Einsatz: 760 003, 760 004
760 008, 760 011, 760 012,
761 001, 761 002, 761 003,
761 004, 761 005, 762 005,
762 006



465 002
Aussteifungsprofil
27 / 30 / 1,5 mm
Ix= 2,04 cm⁴
Iy= 1,71 cm⁴

27 / 30 / 2,0 mm
Ix= 2,55 cm⁴
Iy= 2,14 cm⁴

Einsatz: 760 003, 760 004
760 008, 760 011, 760 012,
762 005, 762 006



465 006
Aussteifungsprofil
39 / 27 / 1,5 mm
Ix= 1,31 cm⁴
Iy= 3,54 cm⁴

39 / 27 / 2,0 mm
Ix= 1,64 cm⁴
Iy= 4,49 cm⁴

39 / 27 / 2,5 mm
Ix= 1,91 cm⁴
Iy= 5,33 cm⁴

Einsatz: 761 001, 761 002
761 003, 761 004, 761 005



465 007
Aussteifungsprofil
40 / 30 / 2,5 mm
Ix= 4,09 cm⁴
Iy= 7,08 cm⁴

Einsatz: 760 005, 760 006,
760 010, 760 013, 760 014,
762 007, 762 008



465 009
Aussteifungsprofil
38 / 20 / 2,0 mm
Ix= 0,67 cm⁴
Iy= 3,26 cm⁴

38 / 20 / 2,5 mm
Ix= 0,78 cm⁴
Iy= 3,87 cm⁴

Einsatz: 761 000



465 011
Aussteifungsprofil
27 / 30 / 2,0 mm
Ix= 1,98 cm⁴
Iy= 1,54 cm⁴

Einsatz: 760 003, 760 004,
760 008, 760 011, 760 012,
762 005, 762 006



465 012
Aussteifungsprofil
60 / 15 / 2,0 mm
Ix= 0,90 cm⁴
Iy= 9,26 cm⁴

Einsatz: 766 003, 766 004,
766 006



465 014
Aussteifungsprofil
35 / 12 / 2,0 mm
Ix= 0,35 cm⁴
Iy= 2,05 cm⁴

Einsatz: 762 001



465 016
Aussteifungsprofil
38 / 20 / 2,5 mm
Ix= 0,42 cm⁴
Iy= 2,92 cm⁴

Einsatz: 762 000



465 017
Aussteifungsprofil
40 / 48,7 / 1,5 mm
Ix= 6,56 cm⁴
Iy= 6,21 cm⁴

38 / 20 / 2,5 mm
Ix= 0,78 cm⁴
Iy= 3,87 cm⁴

40 / 48,7 / 2,0 mm
Ix= 8,46 cm⁴
Iy= 7,97 cm⁴
Einsatz: 761 008, 761 010,
761 012



465 018
Aussteifungsprofil
35 / 50 / 2,0 mm
Ix= 10,85 cm⁴
Iy= 6,19 cm⁴

Einsatz: 762 009



465 020
Aussteifungsprofil
27 / 24 / 1,5 mm
Ix= 1,20 cm⁴
Iy= 1,41 cm⁴

27 / 24 / 2,0 mm
Ix= 1,48 cm⁴
Iy= 1,76 cm⁴

Einsatz: 761 000, 760 002



465 021
Aussteifungsprofil
40 / 11 / 2,0 mm
Ix= 0,21 cm⁴
Iy= 2,65 cm⁴

Einsatz: 766 002



465 022
Falzaussteifung
50 / 3,0 mm
Ix= 0,01 cm⁴
Iy= 3,13 cm⁴

Einsatz: 761 000, 761 001,
761 002, 761 003, 761 004,
761 008, 761 009, 761 010,
761 014, 761 015



465 023
Aussteifungsprofil
37 / 28 / 1,5 mm
Ix= 0,76 cm⁴
Iy= 2,47 cm⁴

37 / 28 / 2,0 mm
Ix= 0,97 cm⁴
Iy= 3,13 cm⁴

Einsatz: 760 017, 760 018,
760 019, 760 020



465 024
Aussteifungsprofil
27 / 24 / 1,5 mm
Ix= 1,11 cm⁴
Iy= 0,84 cm⁴

27 / 24 / 2,0 mm
Ix= 1,40 cm⁴
Iy= 1,08 cm⁴

Einsatz: 760 001, 760 002



AR4630
Aussteifungsprofil
40 / 60 / 2,0 mm
Ix= 18,86 cm⁴
Iy= 10,03 cm⁴

Einsatz: 761 014, 761 015



MT8530
Aussteifungsprofil
40 / 45 / 2,0 mm
Ix= 9,36 cm⁴
Iy= 7,80 cm⁴

Einsatz: 761 008, 761 009,
761 010, 761 012



MT855R
Aussteifungsprofil
40 / 60 / 2,0 mm
Ix= 18,86 cm⁴
Iy= 10,03 cm⁴

Einsatz: 761 014, 761 015



MT855L
Aussteifungsprofil
40 / 60 / 2,0 mm
Ix= 18,86 cm⁴
Iy= 10,03 cm⁴

Einsatz: 761 014, 761 015



VS8450
Aussteifungsprofil
40 / 45 / 2,0 mm
Ix= 9,36 cm⁴
Iy= 7,80 cm⁴

Einsatz: 761 008, 761 009,
761 010, 761 012



VS9810
Aussteifungsprofil
40 / 10 / 2,0 mm
Ix= 0,26 cm⁴
Iy= 2,77 cm⁴

Einsatz: 416 163

Zubehör 2

Verbreiterungen



416 160



416 161



416 163
Stahlrohr: 40x10 VS9810



416 167
Stahlrohr: 40x20 415 020



416 170
Stahlrohr: 40x40 405 060



416 176
Stahlrohr: 40x40 405 060



416 146
Balkontüranschluss



416 157



416 168
Stahlrohr: 30x28 415 028



406 176
Stahlrohr: 40x40 405 060



406 177
Stahlrohr: 40x40 405 060



416 395
Bodeneinstandsprofil
Stahlrohr: 30x40 405 040
Stahlrohr: 30x30 115 036
Stahlrohr: 30x30, Bezug durch Stahlhandel

Bankanschlüsse



416 106



416 100

416 131



416 141

406 105



406 157



416 142

406 158
Adapter

416 122



416 134



416 107



416 139



406 140



406 115

Schweißeckverbinder

MT8540

MT4631



207 910
Klemmhebel

Fensterbank



416 112

417 115
Endkappen

Abbildungen nicht maßstabsgetreu, Stand 21.08.2020

Kopplungen

414 915

406 255



416 260



416 272



416 273

Steinbankanschlüsse



416 126



416 133



416 135

Statikprofile



416 269
Ummantelungsprofil
Stahlrohr: 60x60 AR4630



416 311
Deckprofil

407 900
Rastkopfschraube



416 266
Statikprofil
Stahlrohr: 80x40x...mm
Dicke nach statischen Vorgaben
Bezug durch Stahlhandel.

Arretierklammern

417 517

417 523



417 520



417 530
Befestigungsklammer

Maueranker



417 540



417 548



417 545



417 550

Wetterschenkel

ZF1580

216 650

NP0220

ES0220
Endkappen

NP0230
Klemmleiste

MZ1200
Rastkopfschraube

ZF1940

SG1940

NP1940

407 900

Statikkopplungen

416 267
Kopplungsprofil



416 264 Kopplungsprofil | VS8140 Statikkopplung | ZF2110 Deckprofil

416 268
Distanzstück

416 265
Distanzstück



407 570
Festeisen



407 571
Festeisen



405 155



405 165



405 175



407 055
Distanzhalter

414 910
Dichtung, selbstklebend



407 540
Schubanker



407 575
Schubanker

406 280
Abdeckkappe mit Dichtung

406 281
Dekor-Abdeckkappe ohne Dichtung



406 285
Abdeckkappe mit Dichtung



406 286
Dekor-Abdeckkappe ohne Dichtung



406 290
Abdeckkappe mit Dichtung



406 295
Dekor-Abdeckkappe ohne Dichtung

414 025
Dichtung für
406 281
406 286
406 295

Falzeckwinkel



438 566

Eckverbindungen



416 210

417 810



417 210

417 240



416 240



NP0160



416 251

414 566
Dichtung für
406 281
406 286
406 295

Sprossen, selbstklebend

416 302



416 304



416 306



416 313



416 322



416 324



416 326

Abbildungen nicht maßstabsgetreu, Stand 21.08.2020

SALAMANDER
WINDOW & DOOR SYSTEMS

Zubehör 3

Verkleidungsprofile



406 010
Laibungsverkleidung
Stahlrohr: 40x30 405 040



416 020
Laibungsverkleidung



416 305
Adapter



406 329 Altbauwinkel | 406 325 Altbauwinkel



406 340
Abdeckung

407 900
Rastkopfschraube

406 335
Klemmleiste PVC

406 635
Klemmleiste Alu



550 800
Verkleidung



550 801
Verkleidung



416 312
Zierleiste, selbstklebend

407 900
Rastkopfschraube

406 335
Klemmleiste PVC

406 635
Klemmleiste Alu

553 424
Paneelleiste

466 400
Aufrastprofil

417 740
Silikon-Dichtband



406 660
Altbauwinkel
(Aluminium, nur in Dekor)

216 230
Schlagleiste innen

217 240
Endkappen

407 900
Rastkopfschraube

406 335
Klemmleiste PVC

406 635
Klemmleiste Alu

406 310
Verleistungsprofil

406 317
Verleistungsprofil, selbstklebend



406 321
Winkel

416 327
Deckprofil

416 337
Deckprofil



416 357
Deckprofil

406 307
Adapter für Verkleidung



406 312
Verleistungsprofil, selbstklebend



406 315
Verleistungsprofil, selbstklebend



416 180
Abdeckung

406 410
Abdeckkeder

NP8000
Keder

NP0060
Keder



406 670
Paneelprofil



416 274
Füllungspaneel

406 320
Winkel

406 319
Winkel



406 316
Verleistungsprofil



416 182
Abdeckprofil

406 391
Clipsprofil

Rollladenzubehör

406 051
Rolladentraverse



406 053
Deckelanschluss



416 054
Rolladenprofil
Stahlrohr: 45x10 405 012
Stahlrohr: 50x10 405 015
Stahl: 60x10 415 173
Stahl: 50x10 405 125



416 055
Statikprofil
Stahlrohr: 45x10 405 012

407 065
Einlauftrichter



406 065
Rolladenführung

407 965
Rastkopfschraube

404 930
Bürstendichtung

406 066
Aufdoppelung
(für 406 065)

407 965
Rastkopfschraube

406 050
Abrollleiste
(für 406 065)



406 073
Rolladenführung

407 070
Einlauftrichter

407 900
Rastkopfschraube

406 335
Klemmleiste PVC

406 635
Klemmleiste Alu

404 930
Bürstendichtung



416 082
Rolladenführung

417 082
Einlauftrichter

407 900
Rastkopfschraube

417 081
Endkappe

406 335
Klemmleiste PVC

406 635
Klemmleiste Alu

404 930
Bürstendichtung



416 086

417 082
Einlauftrichter

407 900
Rastkopfschraube

417 081
Endkappe

NP1940
Klemmleiste

404 935
Bürstendichtung



406 081
Aufdoppelung

407 900
Rastkopfschraube

406 335
Klemmleiste PVC

406 635
Klemmleiste Alu



416 096
Rolladenführung

417 096
Einlauftrichter

417 095
Endkappe

407 900
Rastkopfschraube

406 335
Klemmleiste PVC

406 635
Klemmleiste Alu

404 935
Bürstendichtung



556 070
Rolladenführung

577 170
Einlauftrichter

407 965
Rastkopfschraube

404 930
Bürstendichtung



556 075
Abrollprofil

Abbildungen nicht maßstabsgetreu, Stand 21.08.2020

Platten



407 912
PVC-Platte
Weiß
D = 3 mm



407 914
Schichtstoffplatte
Dekor
D = 3 mm



407 920
Sandwichplatte
Weiß, L x B: 3000 x 1500 mm
Dekor, L x B: 3050 x 1300 mm
D = 24 mm
U-Wert: 1,348

Trittschutz

216 620
Trittschutz, selbstklebend

216 610
Trittschutz, selbstklebend



216 615
Trittschutz



416 615
Trittschutz

414 025
Dichtung für
416 615

Bohrschablonen



467 001
Bohrschablone Pfosten



467 002
Bohrschablone Sprosse



467 041
Bohrschablone Schwelle



467 042
Bohrschablone Schwelle

sonstiges Zubehör

447 015
Auflaufbock für
Rahmen



417 022
Wasserschlitzkappe



ES1010
Festverglasungsclip

407 025
Rohrkappe

407 710
APTK-Kleber

407 720-000
Klebstoff Fenoplast KF
(für weiße Profile)

407 725-000
Fenoplast FMMA
(für Dekorprofile)

407 730-000
Fenoplast PMMA
(für weiße Profile)

myWindow record:
Ermittelt Ihren optimalen Fenster-Mix auf Basis des C3-Prinzips

Die App ermittelt Schritt für Schritt die individuellen Anforderungen für die optimale Fensterlösung. Die erforderlichen Angaben können in der nutzerfreundlich gestalteten Oberfläche vervollständigt werden. Ihre Kunden erfahren zusätzlich interessante Hintergrundinformationen rund um ihr Gebäude.

- Ihre Kunden finden das Fenster, das perfekt zu Ihren Anforderungen passt
- Sie werden optimal im Direktvertrieb unterstützt
- Dank der App können Sie Ihren Kunden ein Fenstersystem mit persönlichem Mehrwert bieten.

myWindow play

Die praktische Alltagshilfe für die richtigen Lüftungszeiten.

Die Lüftungs-App liefert Ihren Kunden in erster Linie intelligente Lüftungsempfehlungen auf Basis von Geo-Daten. Abhängig von Wind, Wetter und Pollenflug ermittelt myWindow play die optimalen Lüftungszeiten. Die Weiterentwicklung zur Verwendung als Wetter-Widget sowie als Fensterpass für die Unterstützung bei Garantie- und Servicethemen ist in Arbeit.

myWindow record professional

Die Aufmaß- und Konfigurations-App für unsere Partner.

Mit diesem digitalen Planungstool konfigurieren Sie die Fenster bereits vor Ort bei Ihrem Beratungsgespräch – mit den Angaben und Empfehlungen aus der App myWindow record. Dank der App können Sie Ihren Kunden direkt im Gespräch ein qualifiziertes Angebot über individuell angepasste Fenster zur Verfügung stellen. Die Messung erfolgt mithilfe von Augmented Reality (AR).

SALAMANDER
WINDOW & DOOR SYSTEMS

Impressum

Herausgeber:

Salamander Industrie-Produkte GmbH
Jakob-Sigle-Straße 58
86842 Türkheim/Unterallgäu
Deutschland

Telefon: +49 8245 52 0
Fax: +49 8245 52 359
info@salamander-windows.com
salamander-windows.com

Geschäftsführung:
Götz Schmiedeknecht
Till Schmiedeknecht
Wolfgang Sandhaus

Vorsitzender des Beirats:
Dr. Heyo Schmiedeknecht

Rechtsform:
Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Unternehmenssitz:
Türkheim/Unterallgäu

Registergericht:
Amtsgericht Memmingen

Registernummer:
HRB 5175

Umsatzsteuer-ID-Nr.:
DE129089528

© 2021,
Salamander Industrie-Produkte GmbH,
86842 Türkheim
Alle Rechte vorbehalten.

Änderungen, Irrtum, Druck- und Satzfehler vorbehalten.

SALAMANDER
WINDOW & DOOR SYSTEMS

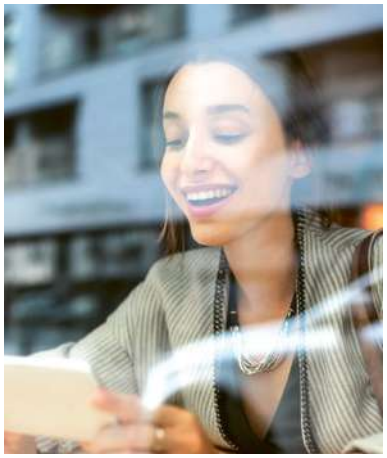

Wir haben das passende Fenster für Ihre Ansprüche –

dank jahrzehntelanger Erfahrung in der Profilentwicklung und PVC-Extrusion. Langlebig, individuell gestaltbar und von Beginn an nachhaltig: Wir entwickeln unsere Systeme ständig weiter, um Ihnen heute schon das perfekte Fenster der Zukunft zu bieten.

Salamander Industrie-Produkte GmbH

Jakob-Sigle-Straße 58
86842 Türkheim
Germany

salamander-windows.com

2021-03

Rewindo Fenster-Recycling-Service
EPPA
Kunststoff Fensterprofilsysteme | RAL Gütezeichen
vinyl plus committed to sustainable development
VFF Verband Fenster + Fassade
Klimaneutral Druckprodukt ClimatePartner.com/14642-2010-1009